

WiCS-2100

Il nostro nuovo sistema di collaborazione wireless interattiva è stato progettato per applicazioni in contesti aziendali e scolastici. **WiCS-2100** offre una completa compatibilità con Chromecast e AirPlay, layout dinamico dello schermo, modalità di eco standby e sullo schermo l'anteprima degli utenti dei dispositivi collegati per un migliore controllo dei moderatori.



Principali Caratteristiche

TUTTE LE FUNZIONALITÀ SUL RETRO



Layout dello Schermo Dinamico

Quando stanno presentando più utenti, il layout dei contenuti viene automaticamente ottimizzato per ottimizzare il display.



Anteprima dell'Utente Sullo Schermo

Visualizza le preview di tutti i dispositivi collegati per un'anteprima immediata.



Eco Standby Mode

Utilizza un'energia discreta per mantenere le funzionalità in modo da non sprecare energia.



Compatibile con Chromecast

Consente di condividere contenuti audio e video da un dispositivo Chromebook o Android utilizzando il protocollo Chromecast di Google.



Compatibile con AirPlay:

Consente di condividere contenuti audio / video da un dispositivo iOS utilizzando il protocollo originale di Apple AirPlay


SPECIFICHE TECNICHE

Sistema Operativo	Windows 7, 8, 8.1, 10 e superiore Mac OS X, 10.9 e superiore Android 4.0 e superiore, iOS 9 a e superiore (Extended Desktop disponibile per Windows e Mac)
Supporta gli standard del settore	Apple AirPlay / Google Chromecast
Output video	1 x HDMI
Frequenza dei fotogrammi	Fino a 30 fps
Risoluzione dell'output	Fino a 1080p
Numero delle fonti che sono simultaneamente sullo schermo	4 (Layout dello schermo dinamico)
Numero di connessioni simultanee	32 tramite Wi-Fi o 64 tramite LAN
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Protocollo di autenticazione	WPA, WPA 2 PSK, WPA Enterprise
Protocollo di trasmissione wireless	Fino a 802.11ac
Reach	Fino a 30m
Banda di frequenza	2.4 GHz e 5 GHz
Connessioni	1 x Ethernet LAN 1 x (posteriore) + 1 x (frontale) USB
Certificazioni	FFC/CE/IC/C/C-TICK/SRRC/NCC
Garanzia	2 anni (possibilità di essere estesa)
Dimensione	169.87 x 129.19 x 45.52 mm
Alimentazione	Alimentatore esterno (DC 12V/2A), Power Over Ethernet (PoE)
Dissipazione Termica	19 BTU/hr
Consumo Energetico	11.79W (consumo di energia a pieno carico)
Meccanica	Peso: 1000±5%g (Con imballaggio) & 344±5%g (Senza imballaggio) Dimensione: 215 x 218 x 103mm (Con imballaggio) 169.87 x 129.19 x 45.52mm (Senza imballaggio)
Temperatura Ambientale	Funzionamento: 0° C~40° C & Conservazione: -10° C ~ 60° C
Umidità Ambientale	Funzionamento: 90% & Conservazione : 80%



Porta USB
Frontale: Stand-by Bottone e LED

POSTERIORE:

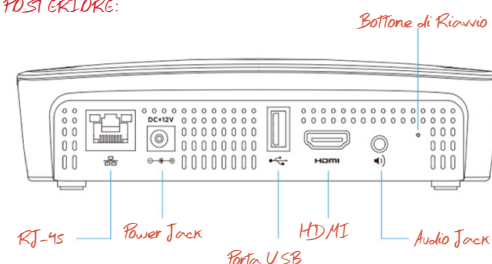

RJ-45 Power Jack DC-IN Bottone di Rinnvio
Porta USB HDMI Audio Jack