

# WiCS-2100

Il nostro nuovo sistema di collaborazione wireless interattiva è stato progettato per applicazioni in contesti aziendali e scolastici. **WiCS-2100** offre una completa compatibilità con Chromecast e AirPlay, layout dinamico dello schermo, modalità di eco standby e sullo schermo l'anteprima degli utenti dei dispositivi collegati per un migliore controllo dei moderatori.



## Principali caratteristiche

Tutte le funzionalità sul [wepresentwifi.com](http://wepresentwifi.com)



### Anteprima dell'Utente Sullo Schermo

Visualizza le preview di tutti i dispositivi collegati per un'anteprima immediata.



### Layout dello Schermo Dinamico

Quando stanno presentando più utenti, il layout dei contenuti viene automaticamente ottimizzato per ottimizzare il display.



### Compatibile con AirPlay:

Consente di condividere contenuti audio / video da un dispositivo iOS utilizzando il protocollo originale di Apple AirPlay



### Eco Standby Mode

Utilizza un'energia discreta per mantenere le funzionalità in modo da non sprecare energia.



### Compatibile con Chromecast

Consente di condividere contenuti audio e video da un dispositivo Chromebook o Android utilizzando il protocollo Chromecast di Google.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Sistema Operativo</b>	Windows 7, 8, 8.1, 10 e superiore Mac OS X, 10.9 e superiore Android 4.0 e superiore, iOS 9 a e superiore (Extended Desktop disponibile per Windows e Mac)
<b>Supporta gli standard del settore</b>	Supporta gli standard del settore
<b>Output video</b>	1 x HDMI
<b>Frequenza dei fotogrammi</b>	Fino a 30 fps
<b>Risoluzione dell'output</b>	Fino a 1080p
<b>Numero delle fonti che sono simultaneamente sullo schermo</b>	4 (Layout dello schermo dinamico)
<b>Numero di connessioni simultanee</b>	32
<b>Audio</b>	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
<b>Protocollo di autenticazione</b>	WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK
<b>Protocollo di trasmissione wireless</b>	2.4 GHz / 5 GHz (ac)
<b>Reach</b>	Fino a 30m
<b>Banda di frequenza</b>	2.4 GHz e 5 GHz
<b>Connessioni</b>	1 x Ethernet LAN 1 x (posteriore) + 1 x (frontale) USB
<b>Certificazioni</b>	FFC/CE/IC/C/C-TICK/SRRC/NCC
<b>Garanzia</b>	2 anni (possibilità di essere estesa)
<b>Dimensione</b>	169.87 x 129.19 x 45.52 mm
<b>Alimentazione</b>	Alimentatore esterno (DC 12V/2A), Power Over Ethernet (PoE)




Porta USB

Frontale: Stand-by Bottone e LED

POSTERIORE:

Bottone di Riavvio

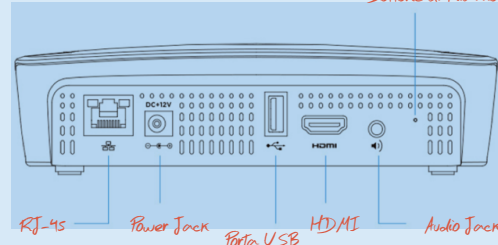

RJ-45

Power Jack

Porta USB

HDMI

Audio Jack