


WiPG-1600

WiPG-1600 模型不但价格实惠和装的满满的功能，包括iOS 版Airplay和触摸屏的支持。通过使用现有的资讯网络，该模型适用在教室，会议室，和小聚空间非常合适。



最显著的特征

请在反面，参阅所有特征



iOS 镜像 (AirPlay 的支持)
通过AirPlay镜像您iOS的设备。能支持高达1080p的分辨率。



AES 128-位 的数据加密
通过采用AES 128-位的镜像数据加密和HTTPS加密网页浏览数据增强安全性。



跨平台
Windows系统。Macbooks系统。iOS系统。Android系统。笔记本系统。通通能无限连接。有了wePresent, BYOD 能符合无线投影。



触摸屏控制 (单和多点触摸)
可以通过触摸屏的USB装置控制和操作的演示文稿。




64-用户的队列
多达64个用户可以连接到wePresent的网关，使它成为一个真正的合作体验。



教师/主持人控制
允许指定的主持人选择和控制的设备队列将显示在屏幕。



规格说明

处理器	800GHz
标准	IEEE802.3 (10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX)
协议	TCP/IP, SNMP
IP配置	自动: DHCP, 手动: 静态 IP 地址
安防系统	AES 128位 数据加密, HTTPS 加密
管理系统	基于网络配置, SNMP V3
支持输出分辨率	VGA: SVGA (800x600)/ XGA (1024x768)/ WXGA (1280x768)/ WXGA (1280x800)/ WXGA (1360x768)/ WXGA+(1440x900)/ UXGA (1600x1200) HDMI: HD720p (1280x720)/ FHD1080i (1920x1080)/ FHD1080p (1920x1080)
支持操作系统	Windows 7/8/10 Mac OS X 10.9/10.10 Android 4 和以上 (MirrorOp 主持人, MirrorOp 给星系的发送者) iOS 7 和以上 (MirrorOP 主持人, iOS AirPlay) Chromebook笔记本。(MirrorOp 给Chromebook笔记本的发送者)
电源	外部电源适配器 DC 5V 2.6A
界面	15Pin VGA, HDMI, RJ-45, USB2.0 x 2, LED 电源按钮, 复位按钮, 立体声耳机插孔
机械	外形尺寸: 159(宽) x 91(长) x 29.9(高) 毫米, 重量: 275克
证书	FCC/ CE
保证	两年

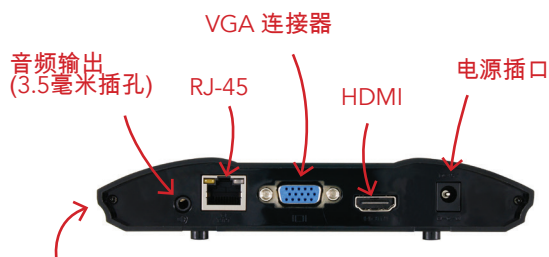

正面: 电源按钮 (带自动开启), 给 AirPad的USB端口, 蓝牙鼠标, 或其他HID设备



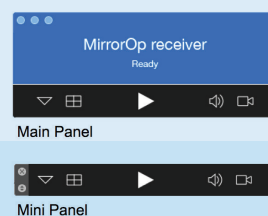





给Windows和MAC的新 MirrorOp 软件。



基本特征:
1600
2000

- 
跨平台
 Windows系统。Macbooks系统。iOS系统。Android系统。笔记本系统。通通能无限连接。有了wePresent, BYOD 能符合无线投影。
- 
64-用户的队列
 多达64个用户可以连接到wePresent的网关，使它成为一个真正的合作体验。
- 
象限显示
 允许用户在屏幕上同时投射多达4个设备，和无线实时的协作。
- 
1080p 的分辨率
 与板载VGA和HDMI视频输出，你可以让教室和会议室用户无线投射的分频率高达1080p。
- 
自动检测输出分辨率
 自动检测你的显示器的输出分辨率。
- 
30fps
 wePresent允许高达每秒30帧的视频镜像，确保流畅的视频播放。
- 
局域网口
 如果wePresent 是硬连接到您的网络，用户能连接到您的网络无线演示而且仍然保持在互联网上。
- 
触摸屏控制 Control (多触点)
 在显示屏幕上支持多达6个单独的手指触摸手势。
- 
USB 输入控制
 使用蓝牙鼠标播放USB媒体文件，控制电脑投射，进入教室/主持人控制或从队列中选择用户。
- 
定制待机屏幕
 完全定制开机画面，所以这是用户第一看到的画面。
- 
加密的HTTPS 浏览器
 通过SSL加密管理面板和主持人页，提供增强的安全性。
- 
SNMP网络经理
 在单个TCP/IP网络上管理所有wePresent 的设备，包括固件更新和IP配置。
- 
AES 128-位 的数据加密
 通过采用128-位的镜像数据加密和HTTPS加密网页浏览数据增强安全性。
- 
iOS 镜像 (AirPlay 支持)
 通过AirPlay镜像你的iOS设备。支持高达1080p的分频率。
- 
教师/主持人控制
 允许指定的主持人选择和控制的设备队列将显示在屏幕。
- 
客人USB令牌 (即插 & 即展示)
 从开始屏幕创建一个快速的即插即显示USB令牌，让客人不用再电脑上安装软件就能给一个无线演示。
- 
观众WebSlides
 使观众能够按照他们自己的节奏和自己的设备。
- 
SidePad 移动控制
 对于任何投射的苹果电脑或电脑，把手机或平板电脑变成一个遥控器。
- 
AirPad支持
 写，画和注释，以及使用特殊的AirPad来控制任何电脑的投射。
- 
SharePod 支持
 提供wePresent SharePod 设备支持。

特性:
2000

- 
双频无线接入点 (2.4GHz 和 5GHz)
 在任一带宽播出具有完整的企业级加密的额外无线SSID 信号。
- 
板载视频流
 无延迟和有全分辨率的流式视频文件到wePresent 单位。
- 
USB 文件查看器/媒体播放器
 直接从您的个人USB，播放任何文件、图像、音频和视频文件。
- 
1x4 分布
 把一个设备投射多达4个不同的 wePresent 显示。
- 
在屏幕注释
 在演示过程中，写，画，和注释，并在屏幕上使用内置注释覆盖。
- 
交互式电子白板
 只需点击鼠标，演示文稿便切换到快速注释的黑/白板环境。
- 
千兆网卡
 尽可能最高的网速。
- 
以太网供电
 Power the用以太网电缆供电到 wePresent 单位。